



SCHEMA DE CABLAGE

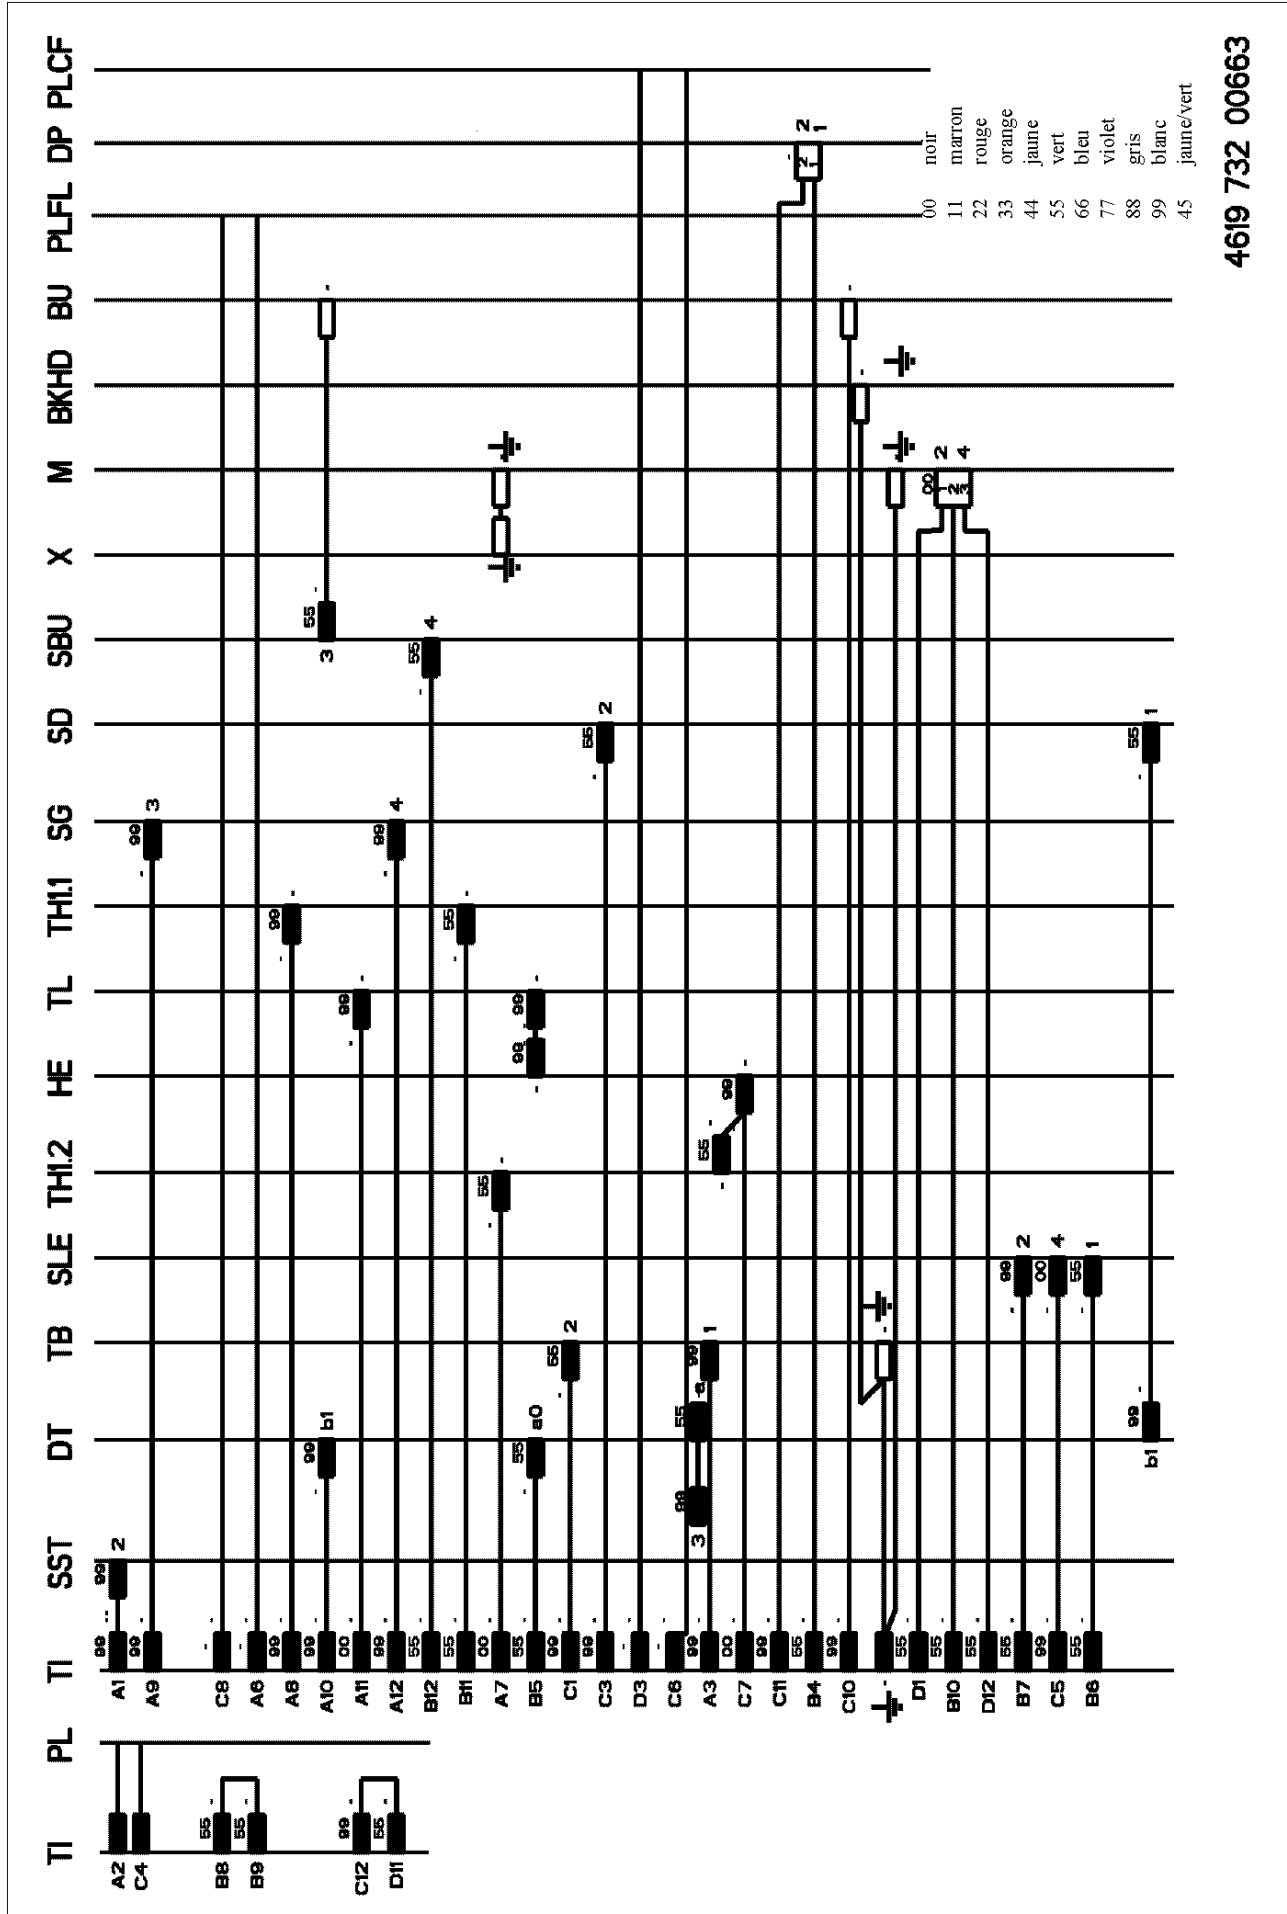


SCHEMA DE PRINCIPE

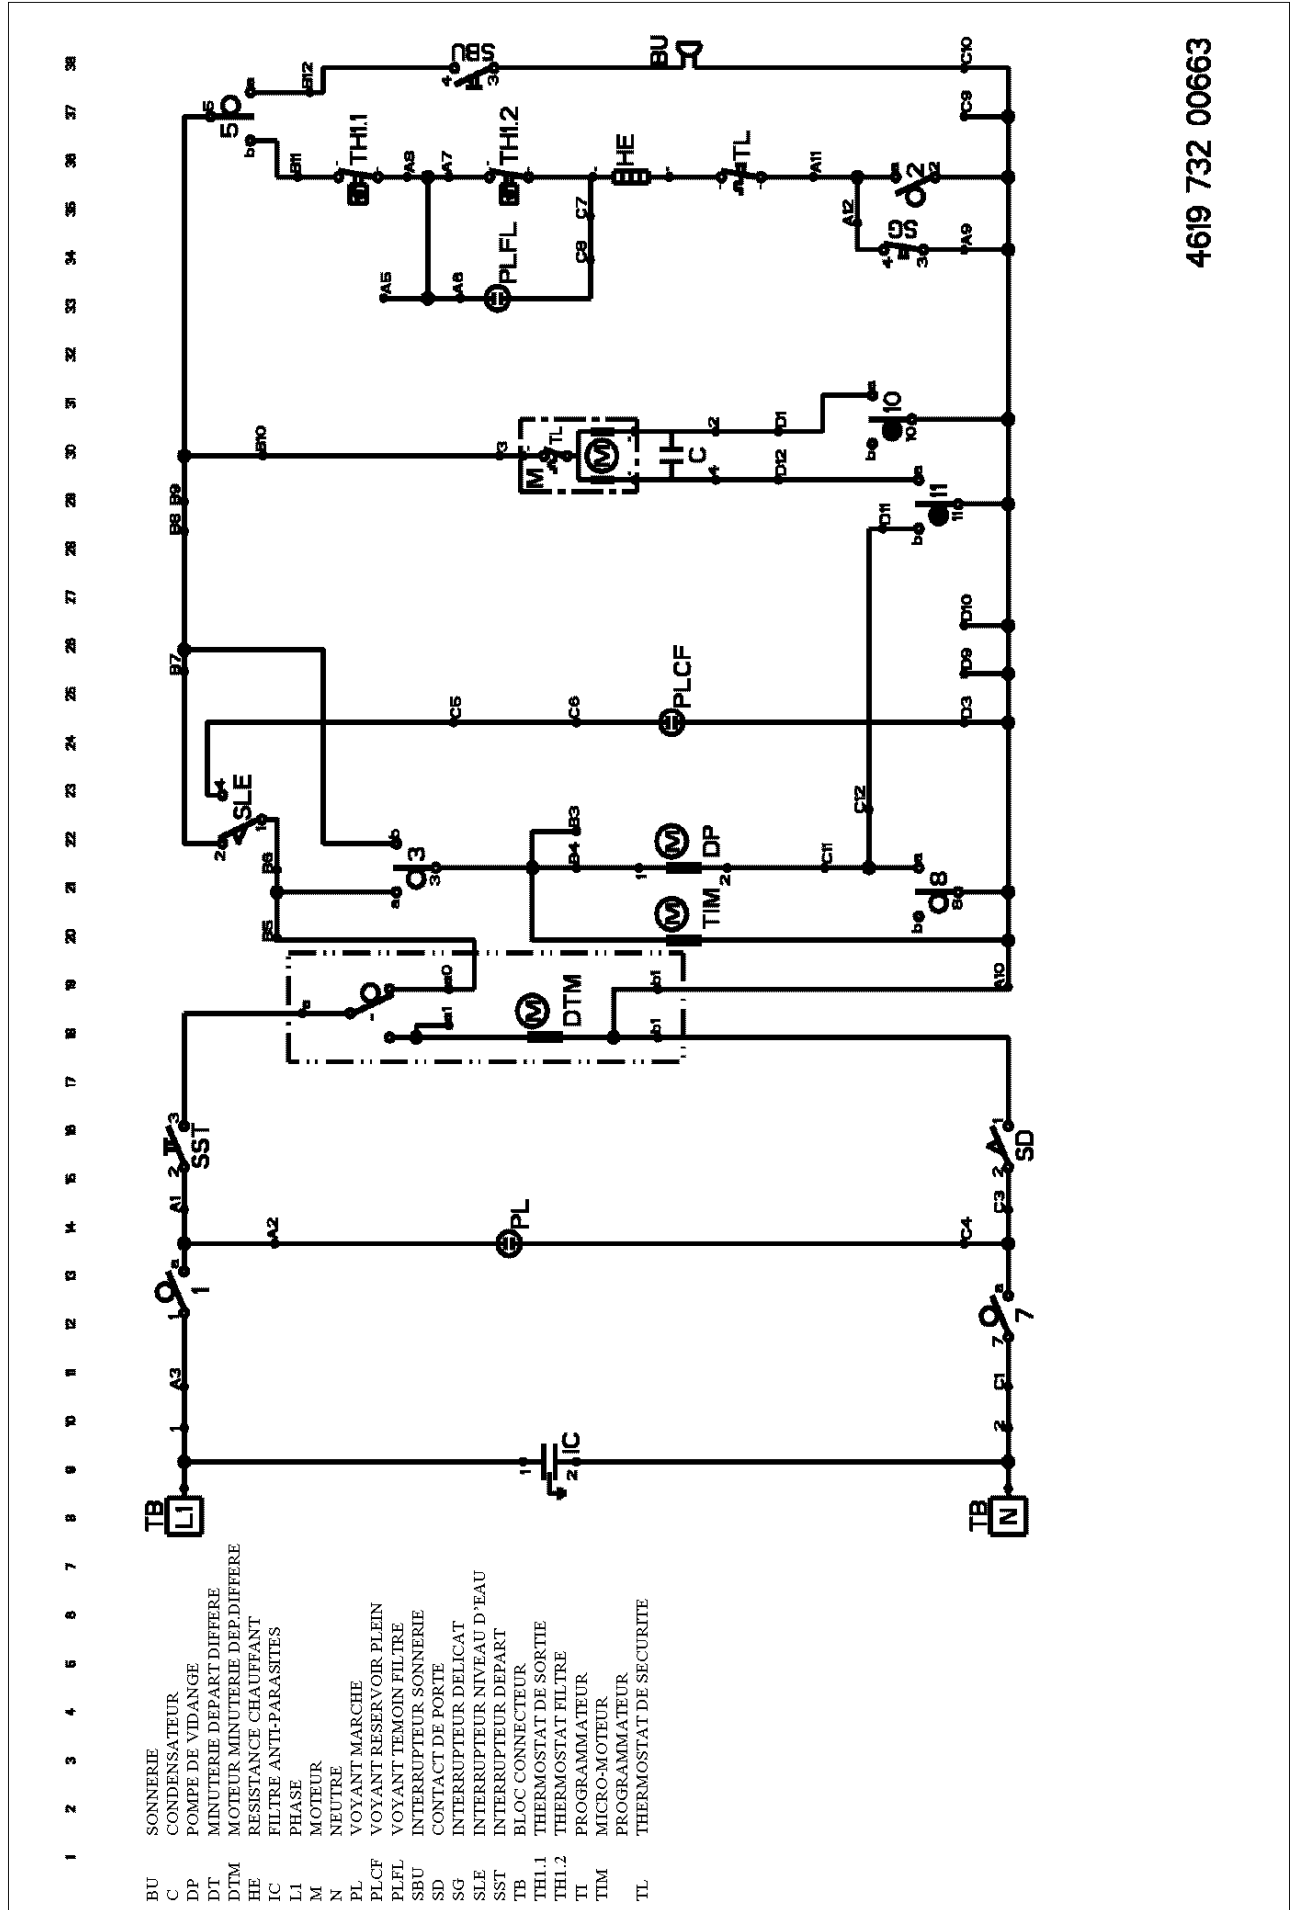

CHARTRE PROGRAMME

PROGRAMMATEUR EC 4795

FONCTIONS	PAS DE PROGRAMMATEUR	RANGEES DU CONTACT		POSITION DU CONTACT		NUMERO DU CONTACT		Power frequency	
		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CHAUFFAGE		5b	2a						
SECHAGE									
REFROIDISSEMENT									
ANTI-FROISSAGE									
CHAUFFAGE ON									
CHAUFFAGE ON									
DOUX OFF									
ALIMENTATION 1		1a							
ALIMENTATION 2		7a							
timer motor		2a							
timer motor		3b							
BUZZER		5a							
DOUX		2a							
CHAUFFAGE		5b							
ROTATION GAUCHE		11a							
ROTATION DROITE		10a							
POMPE		8a							
PAS DE PROGRAMMATEUR									
HEURE									
POMPE		11b							
ROTATION GAUCHE		11a							
ROTATION DROITE		10a							



TOUIT VALEUR ± 1°

4619 710 26512